ПРОМЫШЛЕННЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
DSO-12 ECONOM

Светодиодные светильники серии DSO12- econom применяются для освещения: промышленных и производственных помещений,складских комплексов, гаражей, стоянок, автомоек. Рассеиватель - монолитный поликарбонат, толщиной 2 мм, теснение "Микропризма" (Novattro) с повышенной светопропускаемостью, позволяет получить равномерную засветку по всему периметру помещения.

	DSO-12 ECONOM	DSO-12.1 ECONOM	DSO-12.2 ECONOM	DSO-12.3 ECONOM
Мощность (w)	30W	40W	60W	80W
Световой поток (Lm)	2900	3800	5800	7600
Аналог	ЛСП ЛПП 2x36Вт	ЛСП ЛПП 2x36Вт	ЛСП ЛПП 2x36Вт	ЛСП ЛПП 2x58Вт
Габаритные размеры, (мм)	400x725x70	400x725x70	780x75x70	780x75x70
Вес, (кг)	2	2	2	2

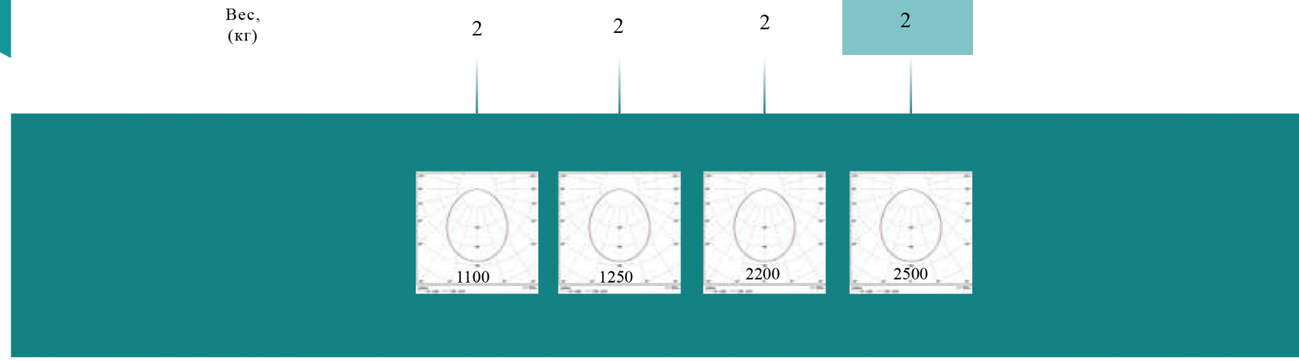

Цветовая температура	3000-3500K, 4500-5000K, 6000-6500K	Напряжение	170 – 240 V,	Гарантия	2 ГОДА
Климатическое исполнение	У1	Защита от короткого замыкания		Способ монтажа	Подвесной, На кронштейн регулирующий угол установки
Пульсация	< 3%	Материал	Анодированный алюминий	Степень защиты	IP 40
	30 000 h		SMD 2835		Микропризма Novattro, Прозрачное стекл, Матовое стекло

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- освещение общественных и промышленных зданий;
- освещение производственных цехов и лабораторий;
- освещение закрытых плавательных бассейнов;
- освещение складских комплексов и сельскохозяйственных ферм;
- освещение открытых/крытых гаражных комплексов и автостоянок;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

- Возможно модульное соединение светильников
- Блок аварийного питания
- Датчик движения