ТОРГОВЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
DSO-15 STANDART

Дизайнерское решение в интерьерном освещении. Светодиодные светильники серии DSO15 предназначены для освещения торговых площадей, офисных, хозяйственных и административных помещений. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого профиля толщиной 1,5 мм. Укомплектованы светодиодными модулями и блоками питания российского производства. Светильники, соединенные между собой различными способами позволяют собирать модульные световые системы разных форм и размеров, в зависимости от требований заказчика. Рассеиватель: опаловый поликарбонат.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- освещение торговых площадей,
- в офисных, хозяйственных и административных помещениях;
- внутреннее освещение зданий и сооружений;
- освещение коридоров, лифтов, холлов;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

- Блок авариного питания
- Датчик движения
- Ступенчатый димминг

	DSO-15 STANDART	DSO-15.1 STANDART	DSO-15.2 STANDART
Мощность (w)	20W	40W	60W
Световой поток (Lm)	2300	4600	7000
Аналог	ЛПО, ЛВО 2x36Вт	ЛПО, ЛВО 2x36Вт	ЛПО, ЛВО 4x58Вт
Габаритные размеры, (мм)	502x60x60	1002x60x60	1502x60x60
Вес, (кг)	1	1.5	2

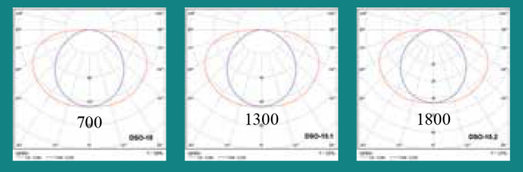

Цветовая температура	3000-3500K, 4500-5000K, 6000-6500K	Напряжение	170 – 240 V,	Гарантия	3 ГОДА
Климатическое исполнение	УХЛ 4	Защита от короткого замыкания	Встроена в блок питания	Способ монтажа	Подвесной, Накладной
Пульсация	< 1%	Материал	Анодированный алюминий	Степень защиты	IP 40
Срок службы	50 000 h	Светодиоды	SMD 5730	Рассеиватель	Матовое стекло