Ж К Х

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
# DSO-6 STANDART

| | DSO-6 STANDART | DSO-6.1 STANDART | DSO-6.2 STANDART | DSO-6.3 STANDART | DSO-6.4 STANDART | DSO-6.5 STANDART |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (w) | 11W | 7W | 18W | 13W | 9W | 27W |
| Световой поток (Lm) | 1100 | 700 | 1800 | 1200 | 1200 | 2300 |
| Аналог | ЛОН 100 | ЛОН 60 | ЛОН 100 | ЛОН 100 | ЛОН 100 | ЛОН 100 |
| Габаритные размеры, (мм) | D17x80 | 210x110x110 | 220x134x55 | 220x134x55 | D148x57 | D222x71 |
| Вес, (кг) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.7 | 1 |

Светодиодные светильники серии DSO-6 предназначены для замены устаревших светильников на основе люминесцентных ламп или ламп накаливания. Изготовлены в традиционном влагозащищенном металлическом корпусе, рассеиватель из ударопрочного силикатного стекла. Доступна модификация с антивандальной решеткой. Светильники данной серии используются для установки в подъездах, коридорах, на лестничных пролетах и предподъездных территориях, в кладовых производственных и подвальных помещений.

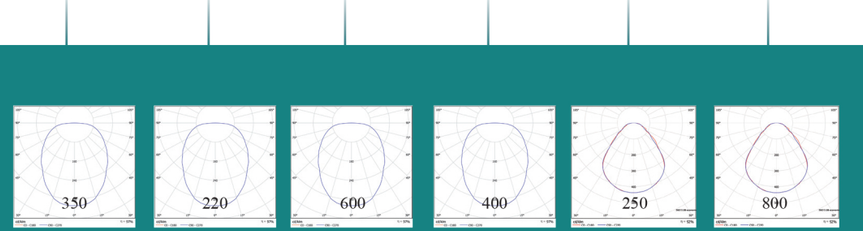


## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- применение в сфере ЖКХ и в быту;
- освещение лестничных пролетов;
- освещение подъездов зданий и сооружений;
- освещение коридоров, лифтов, бытовок;
- использование в качестве дежурного освещения;

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

- Блок авариного питания
- Датчик движения
- Ступенчатый димминг

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цветовая температура | 3000-3500K, 4500-5000K, 6000-6500K | Напряжение | 170 – 240 V, | Гарантия | 3 ГОДА |
| Климатическое исполнение | У1 | Защита от короткого замыкания | Встроена в блок питания | Способ монтажа | Накладной на потолок На стену |
| Пульсация | < 1% | Материал | Металл | Степень защиты | IP 54 |
| Срок службы | 50 000 h | Светодиоды | SMD 5730 | Рассеиватель | Прозрачное стекло, Матовое стекло |