

Комплект поставки.

Светильник	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

В комплект поставки входят все составляющие части и детали в необходимом количестве, обусловленном модификацией данной модели.

Требования безопасности.

Эксплуатация светильников должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим Руководством по эксплуатации.

Монтаж светильника и электрические подключения должны выполняться только квалифицированным персоналом с соответствующим допуском на проведение электротехнических работ.

Запрещается:

- монтаж, техническое обслуживание и чистка светильника подключенного к сети;
- применение для очистки светильника растворителей и других агрессивных моющих и чистящих средств.

ВНИМАНИЕ!

Изготовитель и продавец не несут ответственность за травмы или иной ущерб, возникшие в результате неправильного монтажа и эксплуатации светильника.

Инструкция по монтажу.

Светильник не разрешается монтировать на поверхности из материалов с термостойкостью ниже 90°C.

- Распаковать светильник и убедиться в отсутствии его повреждений;
- При комплектации светильника матовым рассеивателем удалить защитную пленку;
- Отключить напряжение питания в сети;
- Закрепить светильник.

Для безопасного подключения к сети питания необходимо использовать клеммную колодку (в комплект поставки не входит);

- Присоединить сетевые провода к контактам клеммной колодки. (Коричневый провод – «фаза»; Синий провод - «ноль»; Желто-зеленый провод – «земление»).

Подключение светильника выполняется согласно ПУЭ.

Эксплуатация без заземления корпуса светильника и источника тока ЗАПРЕЩЕНА.

Заземление выполняется по ГОСТ 12.1.030-81.

Подключение светильника к электросетям не соответствующим ГОСТ 32144-2013 ЗАПРЕЩЕНА.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует нормальную работу светильника в течении 60 месяцев со дня продажи (или 14600 часов, при использовании 8 часов в сутки), при условии соблюдения продавцом и потребителем условий хранения, транспортирования, эксплуатации и монтажа. В процессе эксплуатации допускается снижение яркости (спад светового потока) светильника не более 30 % за 25000 час. Данный факт не является дефектом.

В случае обнаружения дефектов светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту его покупки. Без штампа магазина и отметке о дате продажи светильника претензии не принимаются.

За дефекты, возникшие в результате нарушения условий эксплуатации, транспортировки и монтажа, самостоятельно произведенного ремонта и модернизации светильника, несчастных случаев и стихийных бедствий изготовитель ответственности не несет.

Срок службы светильника 12 лет.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

наличие механических повреждений; отсутствие настоящего руководства по эксплуатации; отсутствие или нарушение защитных наклеек и пломб; нарушение правил подключения и настоящей инструкции по монтажу; воздействие на светильник химически активных веществ; воздействие на светильник абразивных средств и материалов; проведение ремонта светильника Покупателем или третьими лицами, кроме авторизованных Производителем; нарушение условий хранения, транспортировки и эксплуатации светильника. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия Производителем, указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Утилизация.

Светильник не содержит токсичных материалов, а также комплектующих, приносящих вред окружающей среде. Утилизацию светильника проводить обычным способом.

Сведения о приемке.

Светильник типа DSO 7 - ____ Optics соответствует требованиям и признан годным к эксплуатации.

Штамп (клеймо) ОТК _____ Подпись проверяющего _____ (ФИО) _____

Сведения о продаже.

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Серийные номера 000000 - 000000

Подпись продавца _____ Штамп магазина и его адрес: _____

Данный осветительный прибор изготовлен компанией ООО ТСК «ЛУЧ»
Юридический адрес: 607220, Нижегородская область г. Арзамас, ул. Заготзерно стр. 2 лит. Т. пом. 1
Фактический адрес: 607220, Нижегородская область г. Арзамас, ул. Заготзерно стр. 2 лит. Т. пом. 1
Светильник сертифицирован на соответствие требованиям безопасности.



Общество с ограниченной ответственностью ТСК «ЛУЧ»
сайт: svetilnikirossii.ru E-mail: info@tsc-luch.com

ПАСПОРТ

Светильник бытовой, внутреннего и наружного назначения со светодиодным источником.

Тип DSO 7 Optics



№TC RU C-RU.АЛ16.В.11348
от 30.05.2016



№RU.MCK.037.079.CM.12121
от 25.12.2018



№РОСС RU.31675.04ПБК0
от 27.12.2018



77.24.13.П.001672.06.16
от 09.06.2016

ТУ 3461-003-50702233-2016

Общество с ограниченной ответственностью ТСЦ «ЛУЧ»

Светильник бытовой, внутреннего и наружного назначения со светодиодным источником.

**Тип DSO 7 Optics
ТУ 3461-003-50702233-2016**

сайт: svetlinikirossii.ru E-mail: info@tsc-luch.com
т. +7 (831) 414-31-66, +7 906 356 16 74

Назначение.

Светильник бытовой, внутреннего и наружного назначения со светодиодным источником: тип DSO 7 Optics предназначен для линейной и акцентной архитектурной подсветки зданий.

Общие указания.

Перед установкой и подключением к электрической сети внимательно изучите настоящее «Руководство по эксплуатации».

При покупке светильника проверьте его на отсутствие внешних повреждений, комплектность и работоспособность.

Светильники одной модели имеют различные модификации, различающиеся по цвету свечения, мощности и т.п.


Светотехнические данные.

Класс светильника по светораспределению – П.


При комплектации с матовым рассеивателем, световой поток изменяется на % светопропускаемости данного рассеивателя.

Возможна комплектация матовыми рассеивателями 60,70,90% светопропускаемости.

Диаграмма кривой силы света.

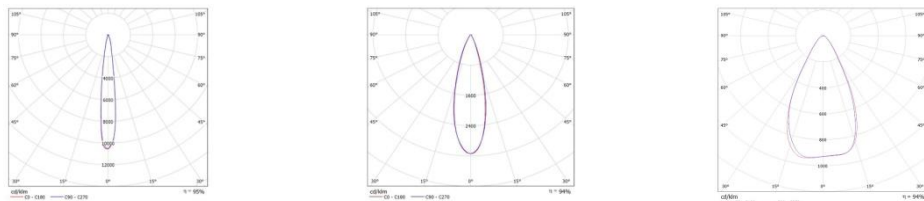

Габаритные размеры.

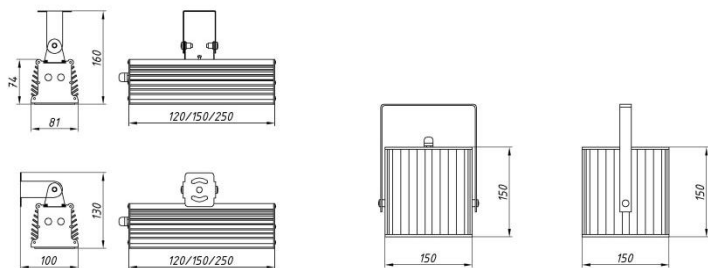

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - У1. Открытый воздух.

Номинальные значения климатических факторов при этом принимаются следующие:

- диапазон температур рабочей окружающей среды от -45°С до +40°С;
- предельные значения температур составляют -50°С и +45°С ;
- относительная влажность воздуха при t +25°С - 80%.

Конструкция светильников может предусматривать наличие гальванической развязки для защиты оборудования и людей от поражения электрическим током.

Технические характеристики.

Наименование изделия Параметр	DSO 7-6 Optics	DSO 7-7 Optics	DSO 7-8 Optics	DSO 7-9 Optics	DSO 7-10 Optics
Мощность светильника (Вт), ±10%	30	15	60	30	6
Световой поток модуля (Lm)	3750	1800	7500	3750	720
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт)	145	145	145	145	145
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Световой поток светильника (Lm)	3300	1650	6500	3400	660
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт)	110	110	110	110	110
Рабочий ток светодиодов (мА)	700	840	700	350	400
Цветовая температура	3000К/ 4000К/5000К	3000К/ 4000К/5000К	3000К/ 4000К/5000К	3000К/ 4000К/5000К	3000К/ 4000К/5000К
Индекс цветопередачи CRI(Ra)	>80	>80	>80	>80	>80
Тип КСС	К,Г	К,Г	К,Г	К,Г	К,Г
Угол рассеивания	10°, 15°, 25°, 40°, 60°, 80°, 100°	10°, 15°, 25°, 40°, 60°, 80°, 100°	15°, 30°, 40°	15°, 30°, 40°	10°, 15°, 25°, 40°, 60°, 80°, 100°
Тип рассеивателя	прозрачный	прозрачный	прозрачный	прозрачный	прозрачный
Материал защитного стекла	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Материал линзы	ПММА	ПММА	ПММА	ПММА	ПММА
Напряжение питания (В), +/-10%	150 - 280 VAC	150 - 280 VAC	150 - 280 VAC	150 - 280 VAC	150 - 280 VAC
Частота питающей сети (Гц)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Переменный/постоянный ток (AC/DC)	-	-	-	-	-
Кэффициент мощности (cosϕ), не менее	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Кэффициент пульсаций светового потока	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
Плавный пуск	-	-	-	-	-
Класс защиты от поражения эл-ким током	1	1	1	1	1
Степень защиты (IP)	65	65	67	67	65
Клапан выравнивания давления	-	-	-	-	-
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1	У1	У1	У1	У1
Материал корпуса	анодированный алюминий	анодированный алюминий	анодированный алюминий	анодированный алюминий	анодированный алюминий
Габаритные размеры	250x81x74	150x81x74	200x150x150	150x150x150	120x81x74
Вариант крепления	кронштейн	кронштейн	кронштейн	кронштейн	кронштейн
Вес светильника (Кг), не более			3,5	3	

Световой поток указан для температуры свечения 5000К.

Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения без предварительного уведомления заказчика, для повышения энергоэффективности и применения инновационных технологий.