

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DSO-1 STANDART

Серия DSO1 - это современные офисные светодиодные светильники для потолка типа «Армстронг», отвечающие всем требованиям и нормам РФ. Произведены в России на современном оборудовании группы компаний ТСЦ ЛУЧ. Укомплектованы светодиодными модулями и блоками питания российского производства. Благодаря низкому коэффициенту пульсации светильники не оказывают негативного влияния на здоровье человека и не приводят к быстрой утомляемости органов зрения. Корпус светильника изготовлен из металла толщиной 0.5 мм, покрыт порошковой краской. Способ монтажа: встраиваемый, накладной, подвесной. Светильник является универсальным, встраивается в потолки типа «Армстронг».

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- освещение торговых центров;
- освещение торговых залов и помещений магазинов;
- освещение офисно-административных центров;
- освещение конференц-залов;


## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

- Блок аварийного питания
- Датчик движения
- Ступенчатый димминг



DSO-1 STANDART    DSO-1.1 STANDART    DSO-1.2 STANDART    DSO-1.3 STANDART    DSO-1.4 STANDART    DSO-1.6 STANDART

Мощность (w)	40W	32W	26W	60W	50W	40W
Световой поток (Lm)	5100	4100	3100	7300	6200	5100
Аналог	ЛПО, ЛВО 4x18Вт	ЛПО, ЛВО 4x18Вт	ЛПО, ЛВО 4x18Вт	2 светильника ЛПО, ЛВО 4x18Вт	2 светильника ЛПО, ЛВО 4x18Вт	ЛПО, ЛВО 4x18Вт
Габаритные размеры, (мм)	595x595x40	595x595x40	595x595x40	595x595x40	595x595x40	595x595x40
Вес, (кг)	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6

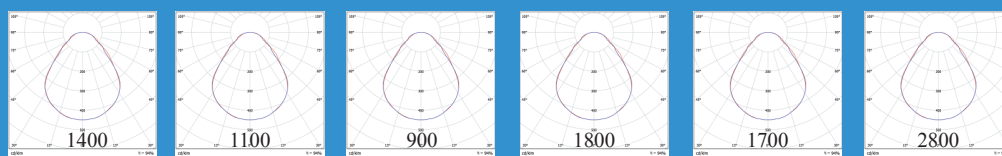

Цветовая температура

3000-3500К,  
4500-5000К,  
6000-6500К



Напряжение

170 – 240 V  
Класс защиты от поражения электрическим током - I



Гарантия

5 ЛЕТ



Климатическое исполнение

УХЛ 4



Защита от коррозионного замыкания

Встроена в блок питания



Способ монтажа

Подвесной,  
Встраиваемый,  
Накладной



Пульсация

< 1%



Материал

Металл



Степень защиты

IP 30\*



Срок службы

50 000 h



Светодиоды

SMD 5730/2835



Рассеиватель

Микропризма Novatro,  
Матовое стекло,  
Призма,  
Соты

\*-возможность изготовления со степенью защиты IP 54