

Комплект поставки.

Светильник	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

В комплект поставки входят все составляющие части и детали в необходимом количестве, обусловленном модификацией данной модели.

Требования безопасности.

Эксплуатация светильников должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим Руководством по эксплуатации.

Монтаж светильника и электрические подсоединения должны выполняться только квалифицированным персоналом с соответствующим допуском на проведение электротехнических работ.

Запрещается:

- монтаж, техническое обслуживание и чистка светильника подключенного к сети;
- применение для очистки светильника растворителей и других агрессивных моющих и чистящих средств.

При обнаружении неисправности изделия следует немедленно отключить его от питающей сети и обратиться к поставщику, для дальнейшего решения проблемы.

ВНИМАНИЕ!

Изготовитель и продавец не несут ответственность за травмы или иной ущерб, возникшие в результате неправильного монтажа и эксплуатации светильника.

Инструкция по монтажу.

Светильник не разрешается монтировать на поверхности из материалов с термостойкостью ниже 90°C.

- Распаковать светильник и убедиться в отсутствии его повреждений;
- Отключить напряжение питания в сети;
- Закрепить светильник.

Для безопасного подключения к сети питания необходимо использовать клеммную колодку (в комплект поставки не входит);

- Присоединить сетевые провода к контактам клеммной колодки. (Коричневый провод – «фаза»; Синий провод - «ноль»; Желто-зеленый провод – «заземление»).

Подключение светильника выполняется согласно ПУЭ.

Эксплуатация без заземления корпуса светильника и источника тока ЗАПРЕЩЕНА.

Заземление выполняется по ГОСТ 12.1.030-81.

Подключение светильника к электросетям не соответствующим ГОСТ 32144-2013 ЗАПРЕЩЕНА.

Транспортировка и хранение.

-Транспортирование светильника допускается любым видом транспорта в транспортной упаковке при условии её защиты от механических воздействий и атмосферных осадков.

-Условия транспортирования светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать условиям транспортирования по ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

-Светильники должны храниться в закрытых сухих помещениях и соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

-При хранении светильников с аварийным питанием более 6 мес. рекомендуется производить полный цикл заряда аккумуляторной батареи

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует нормальную работу светильника в течении 60 месяцев со дня продажи (или 14600 часов, при использовании 8 часов в сутки), при условии соблюдения продавцом и потребителем условий хранения, транспортирования, эксплуатации и монтажа. В процессе эксплуатации допускается снижение яркости (спад светового потока) светильника не более 30 % за 25000 час. Данный факт не является дефектом.

В случае обнаружения дефектов светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту его покупки. Без штампа магазина и отметке о дате продажи светильника претензии не принимаются.

За дефекты, возникшие в результате нарушения условий эксплуатации, транспортировки и монтажа, самостоятельно произведенного ремонта и модернизации светильника, несчастных случаев и стихийных бедствий изготовитель ответственности не несет.

Срок службы светильника 12 лет.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

наличие механических повреждений; отсутствие настоящего руководства по эксплуатации; отсутствие или нарушение защитных наклеек и пломб; нарушение правил подключения и настоящей инструкции по монтажу; воздействие на светильник химически активных веществ; воздействие на светильник абразивных средств и материалов; проведение ремонта светильника Покупателем или третьими лицами, кроме авторизованных Производителем; нарушение условий хранения, транспортировки и эксплуатации светильника. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия Производителем, указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Утилизация.

Светильник не содержит токсичных материалов, а также комплектующих, приносящих вред окружающей среде. Утилизацию светильника проводить обычным способом.

Сведения о приемке.

Светильник DSO DSO7- _____ Line соответствует требованиям и признан годным к эксплуатации. Дата производства: _____

Штамп (клеймо) ОТК _____ Подпись проверяющего _____ (ФИО) _____

Сведения о продаже.

Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г.

Серийные номера 000000 - 000000

Подпись продавца _____ Штамп магазина и его адрес: _____

Данный осветительный прибор изготовлен компанией ООО ТСК «ЛУЧ»
Юридический адрес: 607220, Нижегородская область г. Арзамас, ул. Заготзерно стр. 2 лит. Т. пом. 1
Фактический адрес: 607220, Нижегородская область г. Арзамас, ул. Заготзерно стр. 2 лит. Т. пом. 1
Светильник сертифицирован на соответствие требованиям безопасности.



Общество с ограниченной ответственностью ТСК «ЛУЧ»

сайт: svetilnikirossii.ru E-mail: info@tsc-luch.com

ПАСПОРТ

Светильник внутреннего и наружного назначения со светодиодным источником.

DSO7 Line



№RU.MCK.037.079.CM.12121
от 25.12.2018

№РОСС RU.31675. 04ПБК0
от 27.12.2018

77.24.13.П.001672.06.16
от 09.06.2016

ТУ 3461-003-50702233-2016

Общество с ограниченной ответственностью ТСЦ «ЛУЧ»
Светильник внутреннего и наружного назначения со светодиодным источником.

DSO7 Line
ТУ 3461-003-50702233-2016

сайт: svetilnikirossi.ru E-mail: info@tsc-luch.com
 т. +7 (831) 414-31-66, +7 906 356 16 74

Назначение.

Светильник внутреннего и наружного назначения со светодиодным источником: DSO7 Line предназначен для линейной архитектурной подсветки зданий.

Общие указания.

Перед установкой и подключением к электрической сети внимательно изучите настоящее «Руководство по эксплуатации».


При покупке светильника проверьте его на отсутствие внешних повреждений, комплектность и работоспособность.

Светильники одной модели имеют различные модификации, различающиеся по цвету свечения, мощности и т.п.


Светотехнические данные.

Класс светильника по второраспределению – П.


Диаграмма кривой силы света.



Габаритные размеры.



* – возможно изготовление по индивидуальным требованиям.

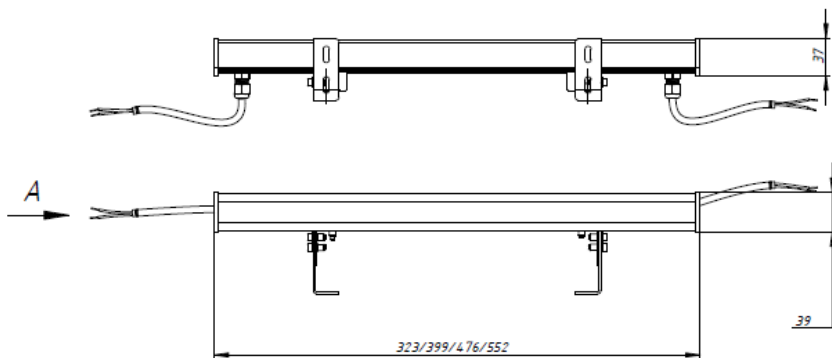

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1. Открытый воздух.

Номинальные значения климатических факторов при этом принимаются следующие:

- диапазон температур рабочей окружающей среды от -60°С до +40°С;
- предельные значения температур составляют -70°С и +45°С ;
- относительная влажность воздуха при t +25°С - 80%.

Конструкция светильников может предусматривать наличие гальванической развязки для защиты оборудования и людей от поражения электрическим током.

Технические характеристики.

Наименование изделия Параметр	DSO 7-6 Line	DSO 7-7 Line	DSO 7-8 Line	DSO 7-9 Line
Мощность светильника (Вт), ±10%	2,8	3,5	4,2	4,8
Световой поток модуля (Lm)	405/440/440	510/545/545	610/655/655	700/745/745
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт)	145/156/156	145/156/156	145/156/156	145/156/156
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD	SMD
Световой поток светильника OP (Lm)	335/360/360	420/450/450	500/540/540	570/615/615
Световой поток светильника PR (Lm)	375/405/405	470/505/505	565/605/605	645/690/690
Энергоэффективность светильника OP (Lm/Вт)	119/128/128	119/128/128	119/128/128	119/128/128
Энергоэффективность светильника PR (Lm/Вт)	134/144/144	134/144/144	134/144/144	134/144/144
Рабочий ток светодиодов (mA)	45	45	45	45
Цветовая температура	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K	3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи CRI(Ra)	>80	>80	>80	>80
Тип КСС	Д	Д	Д	Д
Угол рассеивания	70°	70°	70°	70°
Тип рассеивателя	опал/прозрачный	опал/прозрачный	опал/прозрачный	опал/прозрачный
Материал защитного стекла	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Материал линзы	-	-	-	-
Напряжение питания (В)	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Переменный/постоянный ток (AC/DC)	-	-	-	-
Кэффициент мощности (cosϕI), не менее	0,96	0,96	0,96	0,96
Кэффициент пульсаций светового потока	<1%	<1%	<1%	<1%
Плавный пуск	-	-	-	-
Класс защиты от поражения эл-ким током	III	III	III	III
Степень защиты (IP)	67	67	67	67
Клапан выравнивания давления	+	+	+	+
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1
Материал корпуса	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Габаритные размеры (мм)	323x39x37	399x39x37	476x39x37	552x39x37
Вариант крепления	поворотный кронштейн	поворотный кронштейн	поворотный кронштейн	поворотный кронштейн
Вес светильника (Kg), не более	0,6	0,6	0,6	0,6

Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения без предварительного уведомления заказчика, для повышения энергоэффективности и применения инновационных технологий.