

Комплект поставки.

Светильник	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

В комплект поставки входят все составляющие части и детали в необходимом количестве, обусловленном модификацией данной модели.

Требования безопасности.

Эксплуатация светильников должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим Руководством по эксплуатации.

Монтаж светильника и электрические подсоединения должны выполняться только квалифицированным персоналом с соответствующим допуском на проведение электротехнических работ.

Запрещается:

-монтаж, техническое обслуживание и чистка светильника, подключенного к сети;

-применение для очистки светильника растворителей и других агрессивных моющих и чистящих средств.

При обнаружении неисправности изделия следует немедленно отключить его от питающей сети и обратиться к поставщику, для дальнейшего решения проблемы.

ВНИМАНИЕ!

Изготовитель и продавец не несут ответственность за травмы или иной ущерб, возникшие в результате неправильного монтажа и эксплуатации светильника.

Инструкция по монтажу.

Светильник не разрешается монтировать на поверхности из материалов с термостойкостью ниже 90°C.

- Распаковать светильник и убедиться в отсутствии его повреждений;

- При комплектации светильника матовым рассеивателем удалить защитную пленку;

- Отключить напряжение питания в сети;

- Закрепить светильник.

Для безопасного подключения к сети питания необходимо использовать клеммную колодку (в комплект поставки не входит);

- Присоединить сетевые провода к контактам клеммной колодки. (Коричневый провод – «фаза»; Синий провод – «ноль»; Желто-зеленый провод – «заземление»).

Подключение светильника выполняется согласно ПУЭ.

Эксплуатация без заземления корпуса светильника и источника тока ЗАПРЕЩЕНА.

Заземление выполняется по ГОСТ 12.1.030-81.

Подключение светильника к электросетям не соответствующим ГОСТ 32144-2013 ЗАПРЕЩЕНА.

Транспортировка и хранение.

- Транспортирование светильника допускается любым видом транспорта в транспортной упаковке при условии её защиты от механических воздействий и атмосферных осадков.

- Условия транспортирования светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать условиям транспортирования по ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

- Светильники должны храниться в закрытых сухих помещениях и соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

- При хранении светильников с аварийным питанием более 6 мес. рекомендуется производить полный цикл заряда аккумуляторной батареи.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует нормальную работу светильника в течении 36 месяцев со дня продажи (или 8760 часов, при использовании 8 часов в сутки), при условии соблюдения продавцом и потребителем условий хранения, транспортирования, эксплуатации и монтажа. В процессе эксплуатации допускается снижение яркости (спад светового потока) светильника не более 30 % за 25000 час. Данный факт не является дефектом.

В случае обнаружения дефектов светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту его покупки. Без штампа магазина и отметке о дате продажи светильника претензии не принимаются.

За дефекты, возникшие в результате нарушения условий эксплуатации, транспортировки и монтажа, самостоятельно произведенного ремонта и модернизации светильника, несчастных случаев и стихийных бедствий изготовитель ответственности не несет.

Срок службы светильника 10 лет.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

наличие механических повреждений; отсутствие настоящего руководства по эксплуатации; отсутствие или нарушение защитных наклеек и пломб; нарушение правил подключения и настоящей инструкции по монтажу; воздействие на светильник химически активных веществ; воздействие на светильник абразивных средств и материалов; проведение ремонта светильника Покупателем или третьими лицами, кроме авторизованных Производителем; нарушение условий хранения, транспортировки и эксплуатации светильника. При отсутствии штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия Производителем, указанным в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Утилизация.

Светильник не содержит токсичных материалов, а также комплектующих, приносящих вред окружающей среде. Утилизацию светильника проводить обычным способом.

Сведения о приемке.

Светильник DSO 4 - Slim SCH соответствует требованиям и признан годным к эксплуатации. Дата производства: _____ г.

Штамп (клеймо) ОТК _____ Подпись проверяющего _____ (ФИО) _____

Сведения о продаже.

Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г.

Серийные номера 000000 - 000000

Подпись продавца _____ Штамп магазина и его адрес: _____

Данный осветительный прибор изготовлен компанией ООО ТСЦ «ЛУЧ»
Юридический адрес: 607220, Нижегородская область г. Арзамас, ул. Заготзерно стр. 2 лит. Т. пом. 1
Фактический адрес: 607220, Нижегородская область г. Арзамас, ул. Заготзерно стр. 2 лит. Т. пом. 1
Светильник сертифицирован на соответствие требованиям безопасности.



Общество с ограниченной ответственностью ТСЦ «ЛУЧ»
сайт: svetilnikirossii.ru E-mail: info@tsc-luch.com

ПАСПОРТ

Светильник внутреннего назначения со светодиодным источником.

DSO4 Slim SCH



№RU.MCK.037.079.CM.12121
от 25.12.2018

№РОСС RU.31675. 04ПБКО
от 27.12.2018

77.24.13.П.001672.06.
16
от 09.06.2016

TU 27.40.39-003-50702233-2021

**Общество с ограниченной ответственностью ТСЦ «ЛУЧ»
Светильник внутреннего назначения со светодиодным источником.**

DSO4 Slim SCH
ТУ 27.40.39-003-50702233-2021
сайт: svetilnikrossii.ru E-mail: info@tsc-luch.com
т. +7 (831) 414-31-66, +7 906 356 16 74

Назначение.

Светильник внутреннего назначения со светодиодным источником: серии DSO 4 Slim SCH предназначен для общего освещения учебных классов, коридоров и других школьных и общественных помещений.

Общие указания.

Перед установкой и подключением к электрической сети внимательно изучите настоящее «Руководство по эксплуатации».


При покупке светильника проверьте его на отсутствие внешних повреждений, комплектность и работоспособность.

Светильники одной модели имеют различные модификации, различающиеся по цвету свечения, мощности и т.п.

Светотехнические данные.

Класс светильника по светораспределению – П.

Диаграмма кривой силы света



Габаритные размеры




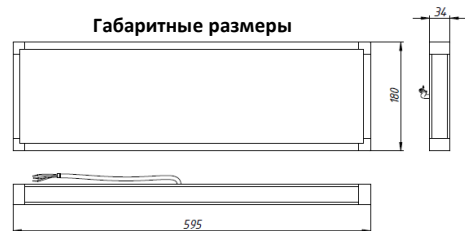


Схема подключения

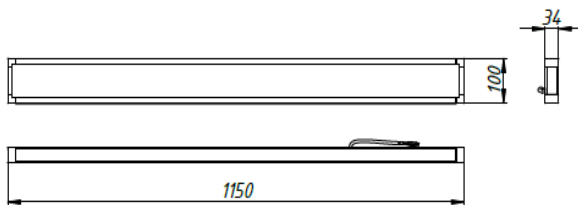

XT1-клемная колодка, в комплект поставки не входит.

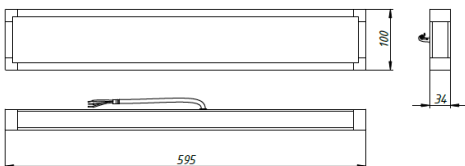

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4.В закрытом помещении с вентиляцией и отоплением.

- Номинальные значения климатических факторов при этом принимаются следующие:
- диапазон температур рабочей окружающей среды от +1°C до +35°C;
 - предельные значения температур составляют +1°C и +40°C;
 - относительная влажность воздуха при t +25°C - 80%.

Конструкция светильников может предусматривать наличие гальванической развязки для защиты оборудования и людей от поражения электрическим током.

Технические характеристики.

Наименование изделия Параметр	DSO 4-1 Slim SCH	DSO 4-2 Slim SCH	DSO 4-3 Slim SCH	DSO 4-4 Slim SCH	DSO 4-5 Slim SCH	DSO 4-6 Slim SCH	DSO 4-7 Slim SCH
Мощность светильника (Вт), ±10%	16	20	32	20	32	16	20
Световой поток модуля (Lm)	2364	2746	4708	2746	4708	2364	2746
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт)	160	160	160	160	160	160	160
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Световой поток светильника (Lm)	1844	2200	3670	2200	3670	1844	2200
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт)	115	110	115	110	115	115	110
Рабочий ток светодиодов (mA)	350	350	350	350	350	350	350
Цветовая температура	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Индекс цветопередачи CRI(Ra)	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90
Тип КСС	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д
Угол рассеивания	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Тип рассеивателя	опал	опал	опал	опал	опал	опал	опал
Материал защитного стекла	полистирол	полистирол	полистирол	полистирол	полистирол	полистирол	полистирол
Материал линзы	-	-	-	-	-	-	-
Напряжение питания (В), +/-10%	176 - 264 VAC	176 - 264 VAC	176 - 264 VAC	176 - 264 VAC	176 - 264 VAC	176 - 264 VAC	176 - 264 VAC
Частота питающей сети (Гц)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Переменный/постоянный ток (AC/DC)	-	-	-	-	-	-	-
Коэффициент мощности (cosFi), не менее	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Коэффициент пульсаций светового потока	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
Плавный пуск	-	-	-	-	-	-	-
Класс защиты от поражения эл-ким током	1	1	1	1	1	1	1
Степень защиты (IP)	40	40	40	40	40	40	40
Клапан выравнивания давления	-	-	-	-	-	-	-
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Материал корпуса	Сталь с полимерным покрытием - пластик	Сталь с полимерным покрытием - пластик	Сталь с полимерным покрытием - пластик	Сталь с полимерным покрытием - пластик	Сталь с полимерным покрытием - пластик	Сталь с полимерным покрытием - пластик	Сталь с полимерным покрытием - пластик
Габаритные размеры (мм)	595x180x34	595x180x34	595x180x34	1150x100x34	1150x100x34	595x100x34	595x100x34
Вариант крепления	встраиваемый/подвесной/к лотку (на винты M4)	встраиваемый/подвесной/к лотку (на винты M4)	встраиваемый/подвесной/к лотку (на винты M4)	встраиваемый/подвесной/к лотку (на винты M4)	встраиваемый/подвесной/к лотку (на винты M4)	встраиваемый/подвесной/к лотку (на винты M4)	встраиваемый/подвесной/к лотку (на винты M4)
Вес светильника (Кг), не более	0,8	0,8	0,8	1,1	1,1	0,7	0,7

Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения без предварительного уведомления заказчика для повышения энергоэффективности и применения инновационных технологий.