Серия DSO13 предназначена для освещения рабочих зон станкового и другого производственного оборудования. Благодаря использованию светодиодов, снижается потребление энергии.
Корпус светильника выполненн из анодированного алюминия, это обеспечивает устойчивость изделия к коррозионным процессам и, тем самым, увеличивает срок его эксплуатации. Обладает степенью защиты IP42, что защищает от капель воды падающих под углом 15° от вертикали.
Полная длина гибкого рукава светодиодного светильника DSO13 составляет 390 или 500 мм, что обеспечивает фиксацию светодиодного модуля в радиусе до 250-300 мм от корпуса светильника на любой высоте.

СТАНОЧНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DSO13

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

- Защита свыше 380
- Блок аварийного питания
- Димминг : DALI, 0-10V, ШИМ
- Исполнение в любой цвет ral
- Разработка индивидуального крепления

СЕРИЯ DSO13

DSO13 (220V)

DSO13-2 (12-24V)

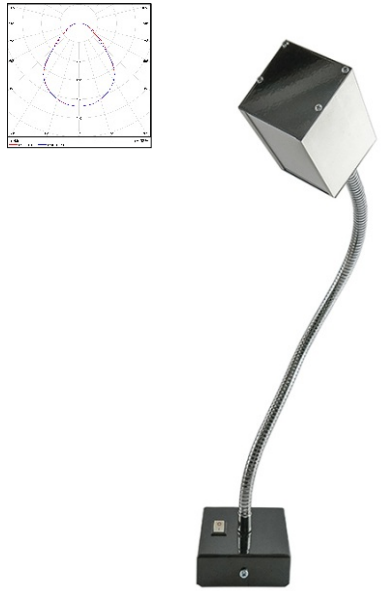

DSO13-4 (12-24V)

Модель	Габаритные размеры	Мощность	Световой поток	Вес
DSO13 (220V)	603x87x87 mm	8 Вт	1150 Лм	0,4 кг
DSO13-1 (36V)	603x87x87 mm	8 Вт	1150 Лм	0,4 кг
DSO13-2 (12-24V)	603x87x87 mm	8 Вт	1150 Лм	0,4 кг
DSO13-3 (220V)	490x87x87 mm	9 Вт	1300 Лм	0,4 кг
DSO13-4 (36V)	490x87x87 mm	9 Вт	1300 Лм	0,4 кг
DSO13-5 (12-24V)	490x87x87 mm	9 Вт	1300 Лм	0,4 кг

Степень защиты IP 42

Свето-диоды COB

Защита от короткого замыкания Встроена в блок питания

Вариант крепления Накладной

Степень защиты от поражения эл-им током 1 степень

Напря-жение 12, 36 V AC-DC

Рассеива-тель Опал

Срок службы 12 лет

Гарантия 3 года

Цветовая темпе-ратура 3000K/4000K 5000K

Пульсация < 1%

Материал Анодированный алюминий

Климати-ческое исполнение УХЛ4

Сделано в России

Накладное крепление