Серия DSO4- это офисные светодиодные светильники, предназначенные для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений: офисы, административные строения, торговые центры, магазины, учебные заведения, учреждения здравоохранения и прочие. Укомплектованы светодиодными модулями и блоками питания российского производства. Корпус светильника изготовлен из металла толщиной 0.5 мм, покрыт порошковой краской. Способ монтажа: встраиваемый, подвесной, к лотку.

ОФИСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DSO4-SLIM

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

- Защита свыше 380
- Блок аварийного питания
- Димминг : DALI, 0-10V, ШИМ
- Оптико-акустический датчик
- Микроволновый датчик
- Исполнение в любой цвет ral
- Разработка индивидуального крепления

ОФИСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ

СЕРИЯ DSO4-SLIM



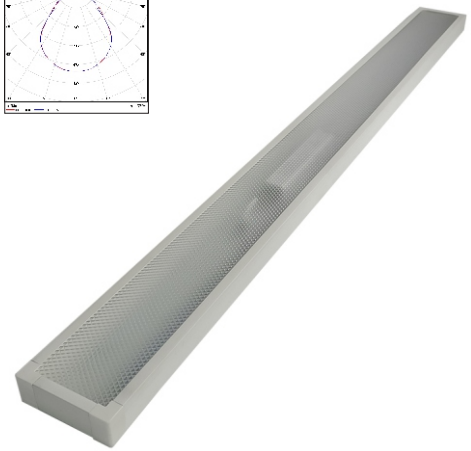

DSO4-4 SLIM



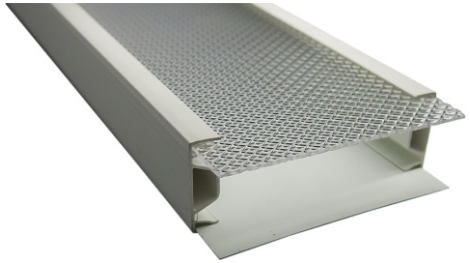

DSO4-5 SLIM



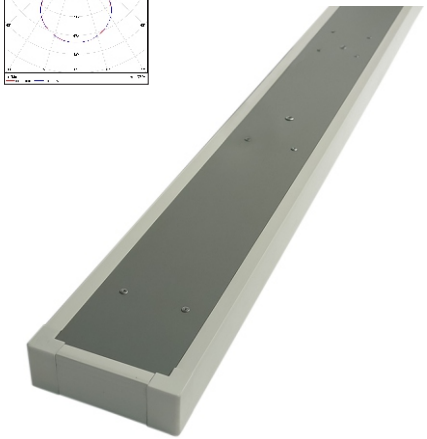

DSO4-5 SLIM

Модель	Габаритные размеры	Мощность	Световой поток	Вес
DSO4-1 SLIM CTM	595x180x34 mm	15 Вт	2000 Лм	0,8 кг
DSO4-2 SLIM CTM	595x180x34 mm	18 Вт	2500 Лм	0,8 кг
DSO4-3 SLIM CTM	595x180x34 mm	32 Вт	4600 Лм	0,8кг
DSO4-4 SLIM CTM	1150x100x34 mm	20 Вт	2600 Лм	1,1 кг
DSO4-5 SLIM CTM	1150x100x34 mm	32 Вт	4600 Лм	1,1 кг
DSO4-6 SLIM CTM	595x100x34 mm	15 Вт	1950 Лм	0,7 кг
DSO4-7 SLIM CTM	595x100x34 mm	20 Вт	2600 Лм	0,7 кг

Степень защиты
IP 40

Свето-диоды
SMD

Защита от короткого замыкания
Встроена в блок питания

Вариант крепления
Встраиваемый/ подвесной/ к лотку

Степень защиты от поражения эл-им током
1 степень

Напря-жение
175-270 VAC

Рассеива-тель
Соты/ микропризма/ призма/опал

Срок службы
12 лет

Гарантия
3 лет

Цветовая темпе-ратура
3000K/4000K 5000K

Пульсация
< 1%

Материал
Сталь с полимерным покрытием/ пластик

Климати-ческое исполнение
УХЛ4

Сделано в России

Подвесное крепление

Встраиваемое крепление