



Серия DSO9 – это офисные светодиодные светильники в прочном стальном корпусе высотой 40мм. Укомплектованы светодиодными модулями и блоками питания российского производства. Предназначены для освещения офисных, торговых, развлекательных центров, административных зданий, магазинов, учебных и медицинских учреждений и других общественных зданий. Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций позволяет исключить усталость глаз при работе в таком освещении, что немаловажно для офисных и учебных помещений. Способ монтажа: встраиваемый, накладной, подвесной.

О Ф И С Н Ы Е П О Т О Л О Ч Н Ы Е

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


DSO9

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ


- ◆ Защита свыше 380
- ◆ Блок аварийного питания
- ◆ Оптико-акустический датчик
- ◆ Микроволновый датчик
- ◆ Исполнение в любой цвет ral
- ◆ Разработка индивидуального крепления
- ◆ Защитная решетка

ОФИСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ



СЕРИЯ DSO9



DSO9



DSO9-2 Line

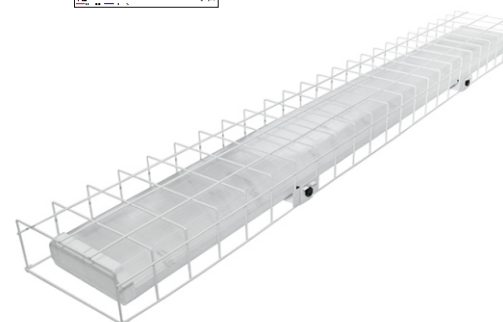

DSO9-5 SPORT

Модель	Габаритные размеры	Мощность	Световой поток	Вес
DSO9	1200x180x40 mm	40 Вт	5700 Лм	2 кг
DSO9 ECO	1200x180x40 mm	52 Вт	5500 Лм	2 кг
DSO9-1	1200x180x40 mm	60 Вт	8100 Лм	2 кг
DSO9-1 ECO	1200x180x40 mm	40 Вт	4400 Лм	2 кг
DSO9-2	1200x180x40 mm	32 Вт	4600 Лм	2 кг
DSO9-2 Line	1142x118x40 mm	32 Вт	4400 Лм	1 кг
DSO9-2 ECO	1200x180x40 mm	35 Вт	3800 Лм	2 кг
DSO9-3 ECO	1200x180x40 mm	30 Вт	3400 Лм	2 кг
DSO9-4	1200x180x40 mm	50 Вт	6800 Лм	2 кг
DSO9-5 SPORT	1290x190x80 mm	50 Вт	6800 Лм	4 кг



Подвесное крепление



Накладное крепление



Встраиваемое крепление



Степень защиты IP 30/40



Светодиоды SMD



Защита от короткого замыкания



Вариант крепления Накладной/встраиваемый/подвесной



Степень защиты от поражения эл-им током 1 степень



Напряжение 175-270 VAC/175-264 VAC



Рассеиватель Соты/микропризма/призма/опал



Срок службы 12 лет



Гарантия 5 лет



Цветовая температура 3000K/4000K 5000K



Пульсация < 1%



Материал Сталь с полимерным покрытием



Климатическое исполнение УХЛ4